



CAMARA DE FERMENTACION ISOPAN 6C4P TIPO TUNEL 220V-3Ph-60Hz (MEX-6R-PTA)			
<u>CARACTERISTICAS PRINCIPALES</u>			CUENTA CON
PANELES MODULARES DE ACERO INOX. 304 INYECTADOS EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD (ESPESOR 50mm)			✓
CONTROL DE TIEMPO, TEMPERATURA Y HUMEDAD C/ TARJETA DIGITAL			✓
GENERACIÓN DE VAPOR Y CALOR			✓
SIN RESISTENCIA SUMERGIDA			✓
VENTILADORES DE CIRCULACIÓN INTERNA			✓
<u>INFORMACIÓN TÉCNICA</u>			
NÚMERO DE PUERTAS: 4 NÚMERO DE BISAGRAS POR PUERTA: 4			
RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO: TEMP AMBIENTE HASTA 50°C Y HUMEDAD HASTA 99%			
DIMENSIONES EXTERNAS:	2240 mm FRENTE	5080 mm FONDO	2340 mm ALTO
CAPACIDAD: 6 CARROS DOBLES PARA CHAROLAS DE 650 X450 mm			

VENTAJAS COMPETITIVAS



Vaporizador de agua, sin depósito de residuos que evitará la acumulación de sarro.

Se produce el vapor mediante la aspersión de agua sobre una lámina caliente de máxima eficiencia y fácil limpieza.




PANEL DE COMANDOS

Panel de comandos dividido.


- * Indicadores de alarmas
- * Control de temperatura
- * Control de humedad
- * Control de tiempo
- * Teclas generales de control

DIMENSIONES

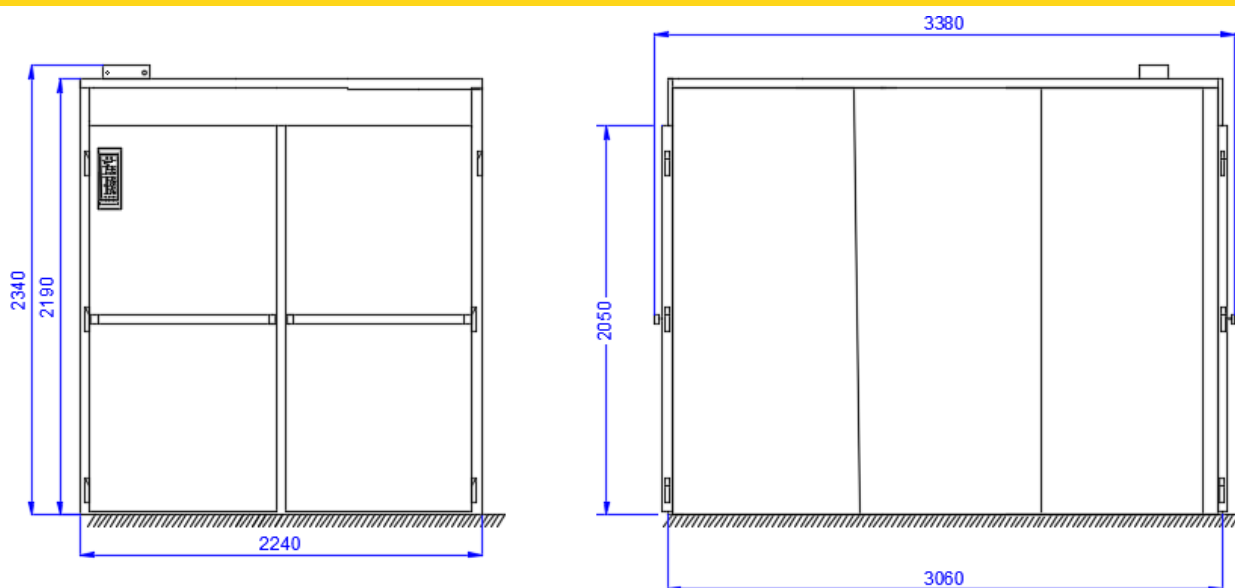

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

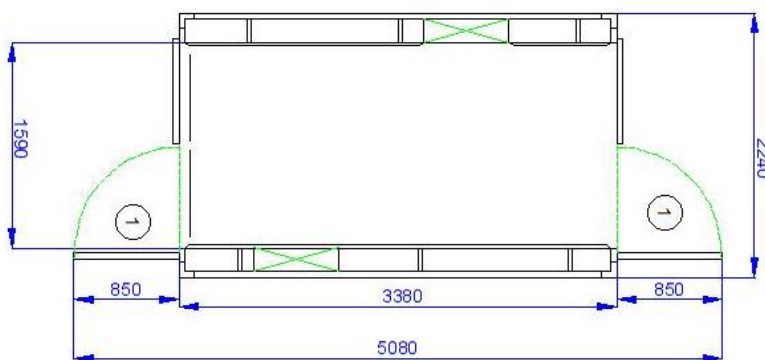

VISTA SUPERIOR

Número	Descripción
1	Apertura de puertas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Altura (mm)	Peso(kg)	Capacidad	Potencia Eléctrica
CAMARA DE FERMENTACION ISOPAN 6C4P TIPO TUNE 220V-3Ph-60Hz (MEX-6R-TPA)	2240	5080	2340	600	6 carros dobles 650 x 450 mm	15 kW 220V/60Hz/3F+T 3 x 50 Amp.