

**DESCRIPCIÓN:**

Equipo compacto, exterior e interior en acero inoxidable; de 75 litros de capacidad. Entrada de agua automática, con una potencia de 1074 W.

CARACTERISTICAS:

- *Equipo con centralita electrónica digital*
- *Aislamiento de poliuretano inyectado y sin clorofluorocarbonos (CFC) con una densidad de 40 kg/m³*
- *Gas refrigerante R452 (compatible con el gas R404)*
- *Temperatura mínima obtenida en el agua al interior +2/+4 °C*
- *Serpentín refrigerador interior de acero inoxidable.*
- *Tapa desmontable*
- *Alimentación eléctrica bifásica*
- *Capacidad teórica del tanque 80 lts*

Depósitos interiores, serpentín y todas las piezas metálicas que tienen contacto con el agua son de acero inoxidable.



Control electrónico con pantalla para indicar la temperatura e interruptor para encender o apagar agitador.

*Suplemento cuenta litros digitales.




*Suplemento cuenta litros digitales


Interruptor de agitador



DIMENSIONES:

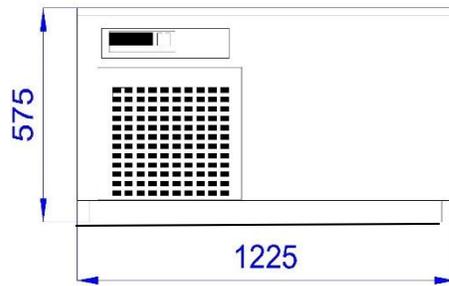


VISTA FRONTAL



VISTA LATERA

CONEXIÓN:

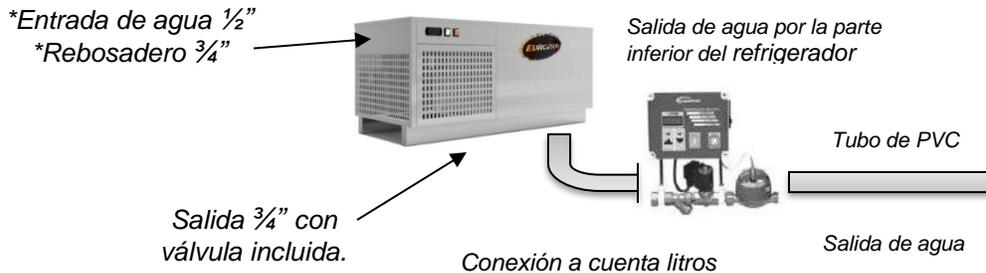

INFORMACIÓN TÉCNICA

| Modelo | Ancho (mm) | Profundo (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Capacidad | Potencia eléctrica |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| REFRIGERADOR AQUA 75L | 1225 | 560 | 575 | 52 | 75 lts. | 1074 W 220V/60Hz/2F+T 2 x 20 A. |

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento, para algún propósito comercial. Europán se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones técnicas de los equipos sin previo aviso.

MAQUINARIA Y HORNOS DE PANADERIA

Lago Wenner N° 25 Col. Pensil México, 11490, D. F Tel: + 52 (55) 55 45 62 72 - 55 45 03 81 Fax: + 52 (55) 55 45 62

85 www.europan.mx