

**DESCRIPCIÓN:**

*Equipo compacto, exterior e interior en acero inoxidable; de 120 litros de capacidad. Entrada de agua automática, con una potencia de 1160 W.*

**CARACTERISTICAS:**

- *Equipo con centralita electrónica digital*
- *Aislamiento de poliuretano inyectado y sin clorofluorocarbonos (CFC) con una densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>*
- *Gas refrigerante R452 (compatible con el gas R404)*
- *Temperatura mínima obtenida en el agua al interior +2/+4 °C*
- *Serpentín refrigerador de acero inoxidable grado alimenticio AISI 304*
- *Tapa desmontable*
- *Alimentación eléctrica bifásica*
- *Capacidad teórica del tanque 120 lts*

Depósitos interiores, serpentín y todas las piezas metálicas que tienen contacto con el agua son de acero inoxidable.



Control electrónico con pantalla para indicar la temperatura e interruptor para encender o apagar agitador.

\*Suplemento cuenta litros digitales.




\*Suplemento cuenta litros digitales


Interruptor de agitador



**DIMENSIONES:**

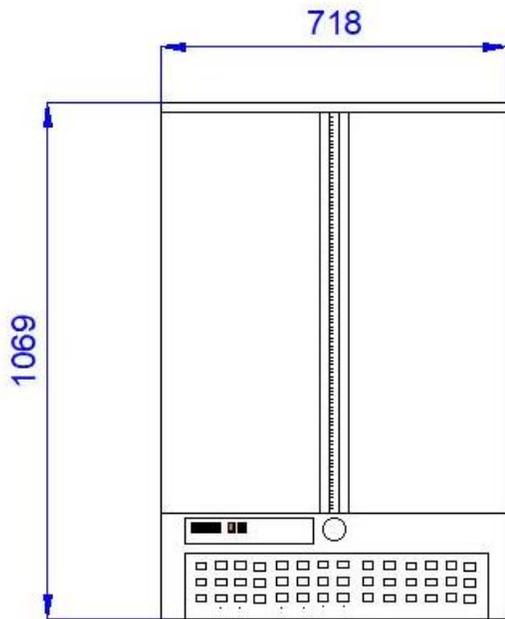


**VISTA FRONTAL**

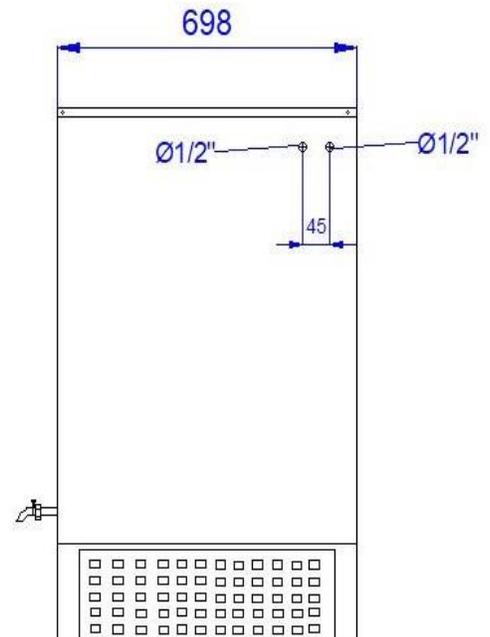

**VISTA LATERAL**

**CONEXIÓN:**

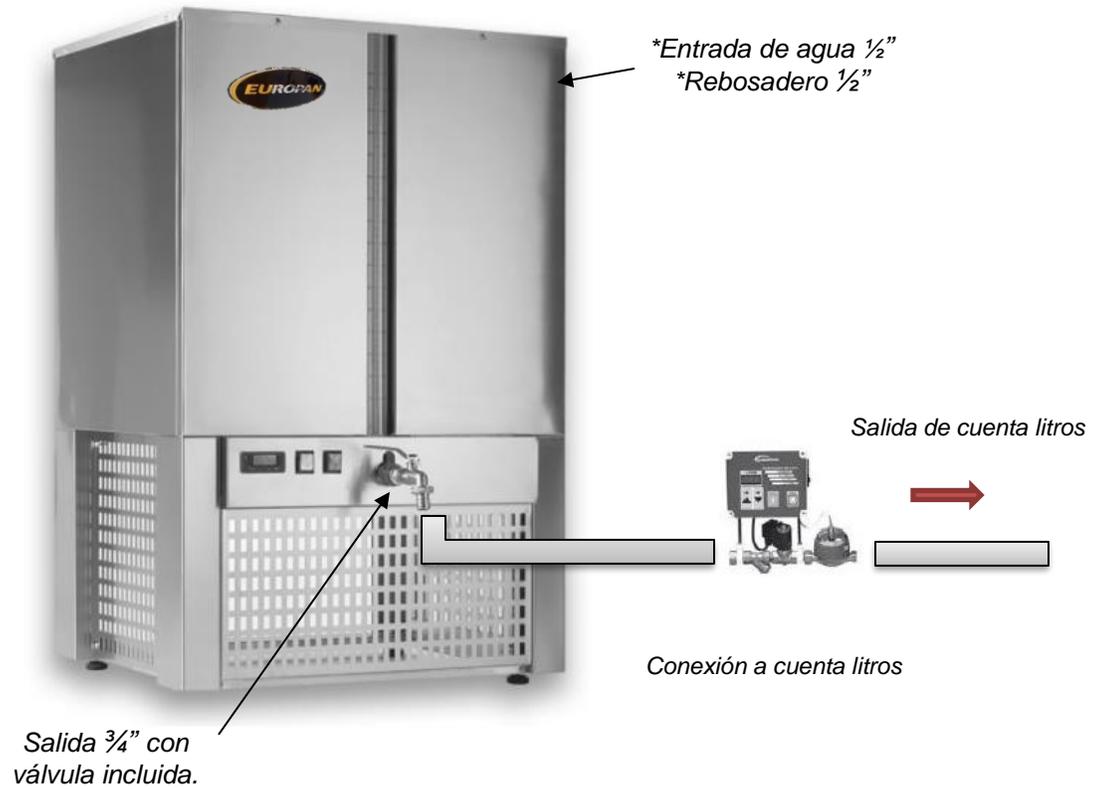

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Modelo	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)	Capacidad	Potencia eléctrica
REFRIGERADOR AQUA 120L	718	698	1069	68	120 lts.	1160 W 220V/60Hz/2F+T 2 x 15 A.

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento, para algún propósito comercial. European se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones técnicas de los equipos sin previo aviso.

MAQUINARIA Y HORNOS DE PANADERIA

Lago Wenner N° 25 Col. Pensil México, 11490, D. F Tel: + 52 (55) 55 45 62 72 - 55 45 03 81 Fax: + 52 (55) 55 45 62  
85 [www.european.mx](http://www.european.mx)